DURMA РОССИЯ

AD-ES Серия Технические Характеристики

Модель Станка	Усилие гибки	Длина гибки	Расстояние между стойкаим	Ход	Просвет (D)	Рабочая высота (F)	Скорость опускания	Скорость гибки	Скорость возврата	X ось Ход Заднего упора	R ось Ход Заднего упора	Длина	Ширина	Высота	Вес
Ед. измерения	тонн	мм	мм	мм	мм	мм	мм/сек	мм/сек	мм/сек	мм	мм	мм	мм	мм	кг
AD-ES 1240	40	1250	1300	200	440	1000	120-180	20-40*	120-180	650	250	2150	1625	2800	4500
AD-ES 2040	40	2050	2050	200	440	1000	120-180	20-40*	120-180	650	250	2870	1625	2800	5600
AD-ES 2560	60	2550	2550	200	400	1000	120-180	20-40*	120-180	650	250	3370	1875	3200	6600

* В соответствии с нормами CE, скорость гики должна быть не более 10 мм / с, за исключением применения роботов..

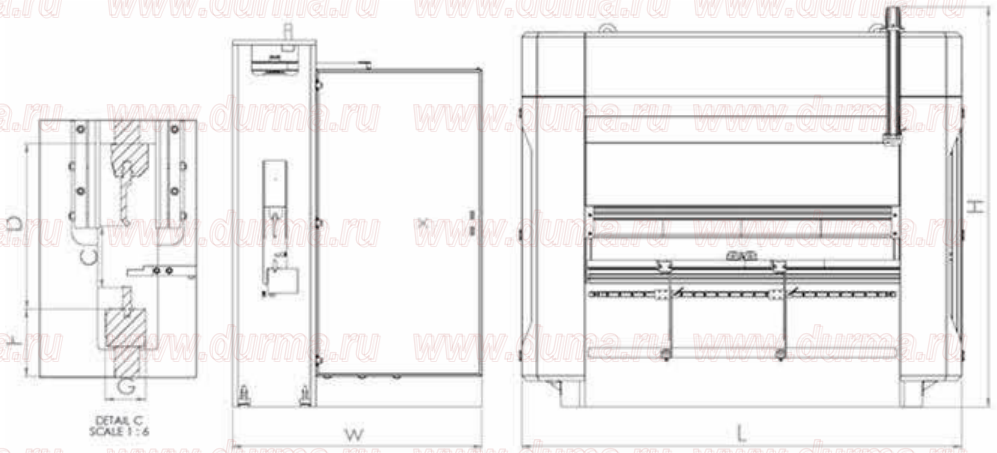

Robot Cell Технические Характеристики

Давление Воздуха	5 - 7 бар
Напряжение	380 - 480 В
Источник Питания	1.5 кВт
Максимальная Подъемная Сила Робота	12 кг
R-Cell Длина	1250 мм
R-Cell Ширина	1950 мм
R-Cell Высота	2150 мм
R-Cell Вес	1100 кг

Модель Станка	Усилие гибки	Длина гибки	Расстояние между стойкаим	Ход	Просвет (D)	Рабочая высота (F)	Рабочая высота (F)	Скорость гибки	Скорость возврата	X ось Ход Заднего упора	R ось Ход Заднего упора	Длина	Ширина	Высота	Вес
Ед. изм.	тонн	мм	мм	мм	мм	мм	мм/сек	мм/сек	мм/сек	мм	мм	мм	мм	мм	кг
AD-ES 1240	40	1275	1300	200	440	1000	120-180	20*	120-180	650	250	2150	1625	2800	4650
AD-ES 2040	40	2050	2050	200	440	1000	120-180	20*	120-180	650	250	2870	1625	2800	5600
AD-ES 2560	60	2550	2550	200	440	1000	120-180	20*	120-180	650	250	3370	1875	3200	6500

ООО «ДУРМА РУСИЯ», Представительство завода **Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.**
603074, г.Нижний Новгород, ул. Нефтегазовская, 2
тел: (831) 212-3-555 (499) 638-2-555
e-mail: info@durma.ru
www.durma.ru